


PMO-30-PK-W180 直径30 検査カメラPK 防水・強力LED照明 340,000円(税別)

カメラヘッド180°回転仕様 先端関節部+アルミパイプ仕様 カメラ部及び関節部防水
15°間隔でカメラヘッドを手動でクリック固定、前後最大180°曲がります。

37.8万画素 LED照明：高輝度LED18ヶ使用、2.5m程度まで照明、光量調整ツマミ有り

カメラヘッド直径3mm 長さ50mm

本体長さ87cm(カメラ・関節部・アルミパイプ・グリップ)

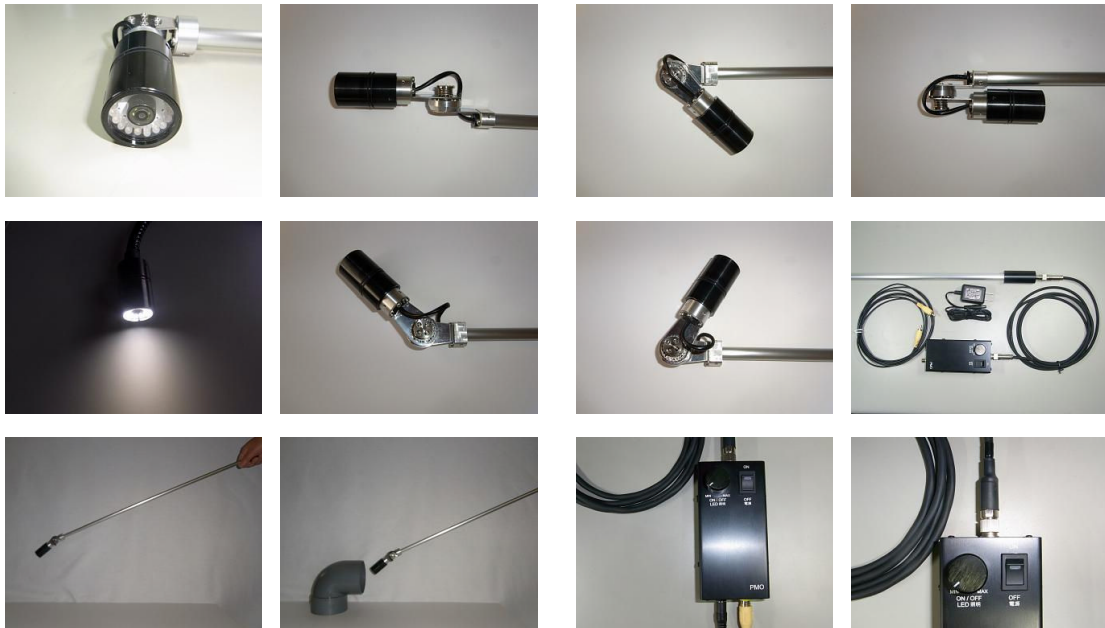

フォーカス固定：5cm程度～∞

標準ケーブル：2m

延長ケーブル(オプション)

ロングケーブル仕様も有ります(受注生産)。

<用途>

パイプ、ポンプ等の内面目視検査 狭い空間内部の目視確認 目の届かない部分の目視観察
一定の場所にカメラを設定して観察

<仕様>

項目	仕様	項目	仕様
センサー	CMOS	全長	87cm
映像出力信号	NTSCコンポジットビデオ	ケーブル	長さ2m 直径5.5mm
表示画素数	37.8万画素 720(H)×525(V)	カメラ部筐体素材	アルミニウム、アルマイト処理 ガラス(テンパックス、窓部)
フォーカス	固定：5cm程度～∞	コントローラー	映像出力ジャック：RCA 電源入力ジャック：DC5V ON/OFFスイッチ LED光量調整ツマミ 寸法：120×60×H30mm 材質：アルミニウム (黒アルマイト処理)
赤外線カットフィルタ	有り	構成	本体(カメラ本体部) ケーブル コントローラー 電源アダプター (AC100V入力、DC5V出力) ビデオケーブル
画角	64°(水平) 50°(垂直)		
明るさ	F=2.8		
使用温度	0～50℃		
電源電圧	DC5V		
消費電力	最大650mW		
光の感度	最低照度0.2Lux(F=1.4)		
照明	超高輝度LED 18ヶ 2～2.5m程度まで照明		
防水	カメラ部 JIS防水保護等級6/7級 水中1m/30分(無駆動状態)		
カメラヘッド寸法	直径30mm、長さ50mm		

<

映像サンプル

>

<オプションの延長ケーブル>



LED 照明: 暗い室内
距離 2~2.5m



明るい室内 (LED OFF)
手前のコネクターまで 12cm
奥の壁まで 40cm



明るい室内(LED OFF)
室内風景
距離 5~6 m



3m : 18,000 円 (税別)
5m : 24,000 円 (税別)
10m : 32,000 円 (税別)
15m : 38,000 円 (税別)

<ロングケーブル仕様 受注生産>

PMO - 11.5 - 30M 30mケーブル仕様 : 440,000 円 (税別)

PMO - 11.5 - 50M 50mケーブル仕様 : 500,000 円 (税別)

PMO - 11.5 - 100M 100mケーブル仕様 : 640,000 円 (税別)

ケーブル長の特注も可能です。

ケーブル : 直径 5.6mm、1.5C-2V同軸の複合ケーブル 両端コネクター仕様

ケーブル長さにより出力電圧調整をして出荷しますので、専用のコントローラーとなります。

受注生産 : 納期 1~1.5ヶ月。

<映像モニター>

映像はNTSC信号です : 弊社オプションのモニター、市販のモニター又は地デジテレビの
アナログ映像端子 (黄色の端子) にお繋ぎください。
ポータブル録画機 (オプション) も有ります。

<パソコンへの画像の取り込み>

市販のUSBビデオキャプチャーをご購入ください (5,000円程度から)。

弊社でも取扱い致します。

カメラの映像ケーブル<->USBビデオキャプチャー<->パソコン

<使用方法の一例>

市販のマイクスタンドを使って固定して使用




<オプションの延長パイプ>

長さ：標準 1 m 68,000 円（税別）

長さの特注も可能です。お問合せください。

繋ぎ部（アルミ）：直径 30mm 長さ 90mm、パイプ部（アルミ）：直径 18mm、

グリップ部（プラスチック黒）：外径 25 mm 長さ 60 mm

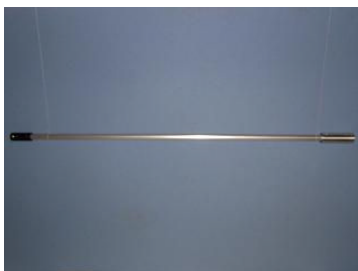

延長パイプ（標準 1 m）



ケーブルを延長パイプ内に通します。



繋いだ部分（ネジで固定）

<お問合せ>

PMO

プロダクト・マネジメント・オフィス株式会社

194-0032 東京都町田市本町田 1751-11

tel:042-728-6015 fax:042-728-6028

URL: <http://www.pmojp.com>

Mail: tamano@pmojp.com